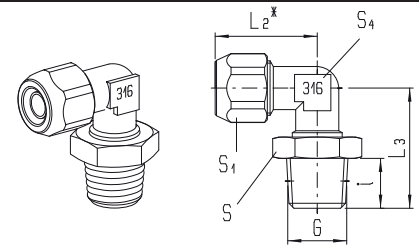


Winkel-Einschraub-Verschraubung, drehbar

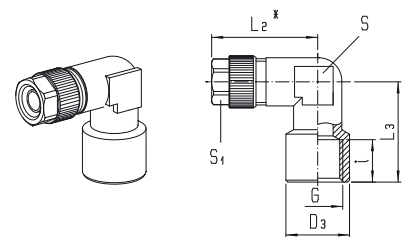
Produktgruppe	13	PN	16	T _{min}	0 °C	Gewinde	kegelig	Dichtung: FKM	für rotative o. oszill. Beweg. nicht geeignet	NSF	Edelstahl	AISI 316L
				T _{max}	+ 140 °C							

für Rohr D/d	G	i	L2*	L3	S1	S4	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
6/4	R 1/8	7,5	22,5	21,5	12	10	13	24,1	130X4-6/4-1/8KFF	361214	a. A.
6/4	R 1/4	11	22,5	25,5	12	10	17	28,2	130X4-6/4-1/4KFF	361215	a. A.
8/6	R 1/8	7,5	22,5	21,5	14	10	13	25,2	130X4-8/6-1/8KFF	361220	a. A.
8/6	R 1/4	11	22,5	25,5	14	10	17	29,7	130X4-8/6-1/4KFF	361221	a. A.
10/8	R 1/4	11	24	25,5	17	10	17	35,5	130X4-10/8-1/4KFF	361230	a. A.

Abbildung

Winkel-Aufschraub-Verschraubung

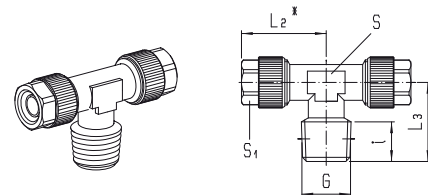
Produktgruppe	11	PN	25	T _{min}	- 40 °C	Gewinde	zylindrisch	Messing vernickelt
				T _{max}	+ 120 °C			

für Rohr D/d	G	i	L2*	L3	D3	S1	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
6/4	G 1/8	8	22,5	20	13	10	10	22,3	149M-6/4-1/8	301464	a. A.
6/4	G 1/4	10,5	25,5	26	17	10	13	38,2	149M-6/4-1/4	301465	a. A.
8/6	G 1/8	8	22,5	20	13	12	10	23,4	149M-8/6-1/8	301470	a. A.
8/6	G 1/4	10,5	25,5	26	17	12	13	38,9	149M-8/6-1/4	301471	a. A.
10/8	G 1/4	10,5	29	26	17	13	13	42,5	149M-10/8-1/4	301480	a. A.

Abbildung

T-Einschraub-Verschraubung

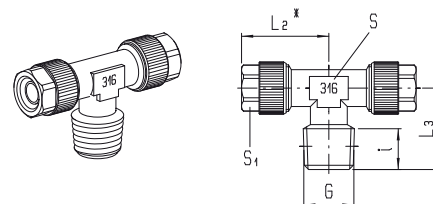
Produktgruppe	11	PN	25	T _{min}	- 40 °C	Gewinde	kegelig	Gewinde „D“ selbstdichtend	Messing vernickelt
				T _{max}	+ 120 °C			T _{max} + 100 °C	

für Rohr D/d	G	i	L2*	L3	S1	S	selbst-dichtend Opt. „D“	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4,3/3	R 1/8	7,5	18	17	7	8	-	13,8	141M-43/3-1/8K	301656	a. A.
5/3	R 1/8	7,5	18	17	7	8	-	13,8	141M-5/3-1/8K	301659	a. A.
6/4	R 1/8	7,5	21,5	17	10	8	-	22	141M-6/4-1/8K	301664	a. A.
6/4	R 1/8	7,5	21,5	17	10	8	D	22	141M-6/4-D1/8K	307464	a. A.
6/4	R 1/4	10,5	22,5	21	10	10	-	32,5	141M-6/4-1/4K	301665	a. A.
6/4	R 1/4	10,5	22,5	21	10	10	D	32,5	141M-6/4-D1/4K	307465	a. A.
8/6	R 1/8	7,5	21,5	17	12	8	-	25	141M-8/6-1/8K	301670	a. A.
8/6	R 1/8	7,5	21,5	17	12	8	D	25	141M-8/6-D1/8K	307470	a. A.
8/6	R 1/4	10,5	22,5	21	12	10	-	34,5	141M-8/6-1/4K	301671	a. A.
8/6	R 1/4	10,5	22,5	21	12	10	D	34,5	141M-8/6-D1/4K	307471	a. A.
10/8	R 1/8	7,5	24	17	13	10	-	33	141M-10/8-1/8K	301679	a. A.
10/8	R 1/4	10,5	24	21	13	10	-	37,7	141M-10/8-1/4K	301680	a. A.
10/8	R 1/4	10,5	24	21	13	10	D	37,7	141M-10/8-D1/4K	307480	a. A.
10/8	R 3/8	11,5	27	25	13	13	-	58	141M-10/8-3/8K	301681	a. A.
12/10	R 3/8	11,5	26	25	15	13	-	53	141M-12/10-3/8K	301693	a. A.
15/12,5	R 1/2	14	32,5	29	19	17	-	106	141M-15/125-1/2K	301698	a. A.
17,6/13	R 1/2	14	32,5	29	22	17	-	101	141M-176/13-1/2K	301700	a. A.

Abbildung

T-Einschraub-Verschraubung

Produktgruppe	13	PN	25	T _{min}	- 40 °C	Gewinde	kegelig	NSF	Ü-Mutter: Ms. vern.	Edelstahl	AISI 316L
				T _{max}	+ 140 °C						

für Rohr D/d	G	i	L2*	L3	S1	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
6/4	R 1/8	9	22,5	18,5	10	10	26,9	141X4-6/4M-1/8K	361464	a. A.
6/4	R 1/4	10,5	22,5	21	10	10	30,4	141X4-6/4M-1/4K	361465	a. A.
8/6	R 1/8	9	22,5	18,5	12	10	29	141X4-8/6M-1/8K	361470	a. A.
8/6	R 1/4	10,5	22,5	21	12	10	32	141X4-8/6M-1/4K	361471	a. A.
10/8	R 1/8	9	25	18,5	13	10	34,1	141X4-10/8M-1/8K	361479	a. A.
10/8	R 1/4	10,5	25	21	13	10	37,9	141X4-10/8M-1/4K	361480	a. A.
10/8	R 3/8	11,5	27	25	13	13	39,6	141X4-10/8M-3/8K	361481	a. A.
12/10	R 3/8	11,5	29	25	15	13	59,9	141X4-12/10M-3/8K	361493	a. A.
12/10	R 1/2	14	30,5	29	15	17	91	141X4-12/10M-1/2K	361494	a. A.

Abbildung


* Ungefährmaß bei angezogener Ü-Mutter