



3/2-Wege-Magnetventil Typ EAV Baureihe 200
Abbildung

Produktgruppe 51	Schaltart „C“ in O-Stellung „A“ entlastet	Zulässiger Betriebsdruck Tabelle Seite 113	Magnet-Spulen Seite 187	Weitere Kenngrößen Seite 107	Messing blank
-------------------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	----------------------


Ausführung	DN	Kv-Wert Wasser [m³/h]	QnN-Wert Luft [l/min]	G	PN	Dichtwerkstoff	Typ	Bestellnummer	Preis	
ohne Handbetätigung für AC und DC nicht für L-Spulen 	1,2	P > A 0,05 A > R 0,06	P > A 50 A > R 65	M 5	12,5	NBR	EAV-211-C12-M05B-00	606001	a. A.	
				M 5	12,5	FKM	EAV-211-C12-M05F-00	606002	a. A.	
				G 1/8	12,5	NBR	EAV-211-C12-1/8B-00	606003	a. A.	
				G 1/8	12,5	FKM	EAV-211-C12-1/8F-00	606004	a. A.	
	1,5	P > A 0,06 A > R 0,10	P > A 68 A > R 115	M 5	10	NBR	EAV-211-C15-M05B-00	606007	a. A.	
				M 5	10	FKM	EAV-211-C15-M05F-00	606008	a. A.	
				G 1/8	10	NBR	EAV-211-C15-1/8B-00	606009	a. A.	
				G 1/8	10	FKM	EAV-211-C15-1/8F-00	606010	a. A.	
	1,8	P > A 0,11 A > R 0,10	P > A 120 A > R 115	M 5	8	NBR	EAV-211-C18-M05B-00	606013	a. A.	
				M 5	8	FKM	EAV-211-C18-M05F-00	606014	a. A.	
				G 1/8	8	NBR	EAV-211-C18-1/8B-00	606015	a. A.	
				G 1/8	8	FKM	EAV-211-C18-1/8F-00	606016	a. A.	
ohne Handbetätigung für alle AC- und DC Spulen 	1,2	P > A 0,05 A > R 0,06	P > A 50 A > R 65	M 5	10	NBR	EAV-215-C12-M05B-00	606051	a. A.	
				M 5	10	FKM	EAV-215-C12-M05F-00	606052	a. A.	
				G 1/8	10	NBR	EAV-215-C12-1/8B-00	606053	a. A.	
				G 1/8	10	FKM	EAV-215-C12-1/8F-00	606054	a. A.	
	1,5	P > A 0,06 A > R 0,10	P > A 68 A > R 115	M 5	8	NBR	EAV-215-C15-M05B-00	606057	a. A.	
				M 5	8	FKM	EAV-215-C15-M05F-00	606058	a. A.	
				G 1/8	8	NBR	EAV-215-C15-1/8B-00	606059	a. A.	
				G 1/8	8	FKM	EAV-215-C15-1/8F-00	606060	a. A.	
	ohne Handbetätigung für DC nicht für L-Spulen 	1,2	P > A 0,05 A > R 0,06	P > A 50 A > R 65	M 5	12,5	NBR	EAV-213-C12-M05B-00	606026	a. A.
					M 5	12,5	FKM	EAV-213-C12-M05F-00	606027	a. A.
					G 1/8	12,5	NBR	EAV-213-C12-1/8B-00	606028	a. A.
					G 1/8	12,5	FKM	EAV-213-C12-1/8F-00	606029	a. A.
1,5		P > A 0,06 A > R 0,10	P > A 68 A > R 115	M 5	10	NBR	EAV-213-C15-M05B-00	606032	a. A.	
				M 5	10	FKM	EAV-213-C15-M05F-00	606033	a. A.	
				G 1/8	10	NBR	EAV-213-C15-1/8B-00	606034	a. A.	
				G 1/8	10	FKM	EAV-213-C15-1/8F-00	606035	a. A.	
1,8		P > A 0,11 A > R 0,10	P > A 120 A > R 115	M 5	8	NBR	EAV-213-C18-M05B-00	606038	a. A.	
				M 5	8	FKM	EAV-213-C18-M05F-00	606039	a. A.	
				G 1/8	8	NBR	EAV-213-C18-1/8B-00	606040	a. A.	
				G 1/8	8	FKM	EAV-213-C18-1/8F-00	606041	a. A.	
ohne Handbetätigung für alle DC-Spulen 	1,2	P > A 0,05 A > R 0,06	P > A 50 A > R 65	M 5	10	NBR	EAV-217-C12-M05B-00	606076	a. A.	
				M 5	10	FKM	EAV-217-C12-M05F-00	606077	a. A.	
				G 1/8	10	NBR	EAV-217-C12-1/8B-00	606078	a. A.	
				G 1/8	10	FKM	EAV-217-C12-1/8F-00	606079	a. A.	
	1,5	P > A 0,06 A > R 0,10	P > A 68 A > R 115	M 5	10	NBR	EAV-217-C15-M05B-00	606082	a. A.	
				M 5	8	FKM	EAV-217-C15-M05F-00	606083	a. A.	
				G 1/8	8	NBR	EAV-217-C15-1/8B-00	606084	a. A.	
				G 1/8	8	FKM	EAV-217-C15-1/8F-00	606085	a. A.	
	mit Handbetätigung für AC und DC nicht für L-Spulen 	1,2	P > A 0,05 A > R 0,06	P > A 50 A > R 65	M 5	12,5	NBR	EAV-221-C12-M05B-00	606151	a. A.
					M 5	12,5	FKM	EAV-221-C12-M05F-00	606152	a. A.
					G 1/8	12,5	NBR	EAV-221-C12-1/8B-00	606153	a. A.
					G 1/8	12,5	FKM	EAV-221-C12-1/8F-00	606154	a. A.
1,5		P > A 0,06 A > R 0,10	P > A 68 A > R 115	M 5	10	NBR	EAV-221-C15-M05B-00	606157	a. A.	
				M 5	10	FKM	EAV-221-C15-M05F-00	606158	a. A.	
				G 1/8	10	NBR	EAV-221-C15-1/8B-00	606159	a. A.	
				G 1/8	10	FKM	EAV-221-C15-1/8F-00	606160	a. A.	
1,8		P > A 0,11 A > R 0,10	P > A 120 A > R 115	M 5	8	NBR	EAV-221-C18-M05B-00	606163	a. A.	
				M 5	8	FKM	EAV-221-C18-M05F-00	606164	a. A.	
				G 1/8	8	NBR	EAV-221-C18-1/8B-00	606165	a. A.	
				G 1/8	8	FKM	EAV-221-C18-1/8F-00	606166	a. A.	
mit Handbetätigung für alle AC- und DC-Spulen 	1,2	P > A 0,05 A > R 0,06	P > A 50 A > R 65	M 5	10	NBR	EAV-225-C12-M05B-00	606201	a. A.	
				M 5	10	FKM	EAV-225-C12-M05F-00	606202	a. A.	
				G 1/8	10	NBR	EAV-225-C12-1/8B-00	606203	a. A.	
				G 1/8	10	FKM	EAV-225-C12-1/8F-00	606204	a. A.	
	1,5	P > A 0,06 A > R 0,10	P > A 68 A > R 115	M 5	8	NBR	EAV-225-C15-M05B-00	606207	a. A.	
				M 5	8	FKM	EAV-225-C15-M05F-00	606208	a. A.	
				G 1/8	8	NBR	EAV-225-C15-1/8B-00	606209	a. A.	
				G 1/8	8	FKM	EAV-225-C15-1/8F-00	606210	a. A.	




O-Stellung



Arbeits-Stellung

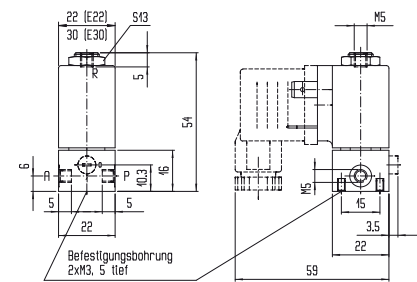

Ausführung mit Gewindeanschluss M5

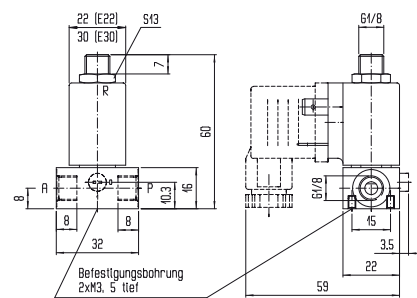

Ausführung mit Gewindeanschluss G 1/8