

**Zulässiger Betriebsüberdruck PB für 3/2-Wege-Magnetventil-Batterie Typ EAV Baureihe 300**

 Schaltart „C“ in  
 0-Stellung „A“ entlastet

DN	Typ	PN	Kombinierbare Magnet-Spule			Zulässiger Betriebsüberdruck PB [bar] bei Umgebungstemperatur + 60 °C										
			Typ	Nennleistung P <sub>20</sub>			AC 50 Hz  90%U <sub>N</sub> Mediumstemperatur		AC 60 Hz  90%U <sub>N</sub> Mediumstemperatur		DC  90%U <sub>N</sub> Mediumstemperatur		DC  90%U <sub>N</sub> Mediumstemperatur		DC  100%U <sub>N</sub> Mediumstemperatur	
				AC 50 Hz [VA]	AC 60 Hz [VA]	DC [W]	60 °C	90 °C	60 °C	90 °C	60 °C	90 °C	60 °C	90 °C	60 °C	90 °C
1,5	EAV-311/...-C15..	10	E22...M.	5,5	5	5	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
			E22...H.	-	-	8	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-
	EAV-315/...-C15..	8	E22...L.	3,5	a.A.	2,5	8	-	8	-	8	8**	8	8**	8	8**
			E22...M.	5,5	5	5	8	8	8	8	8	-	8	-	-	-
				E22...H.	-	-	8	-	-	-	8	-	8	-	8	-
				E22...M.	-	-	5	-	-	-	-	10	-	10	-	10
	EAV-313/...-C15..	10	E22...H.	-	-	8	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-
			E22...L.	-	-	2,5	-	-	-	-	8	8**	8	8**	8	8**
	EAV-317/...-C15..	8	E22...M.	-	-	5	-	-	-	-	8	-	8	-	8	-
			E22...H.	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8	-	8	-
	EAV-321/...-C15..	10	E22...M.	5,5	5	5	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
			E22...H.	-	-	8	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-
	EAV-325/...-C15..	8	E22...L.	3,5	a.A.	2,5	8	*	8	*	8	*	8**	*	8**	*
			E22...M.	5,5	5	5	8	-	8	*	8	-	8	-	8	-
			E22...H.	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8	-	8	-

\* Magnetventile mit Handbetätigung können nur für Mediumtemperaturen bis max. 60 °C eingesetzt werden.

\*\* Mindestdruck von 2 bar erforderlich

**Sammelplatte zu Magnetventil Typ EAV Typ ZAV Baureihe 300**

 Produktgruppe **51**


Alu blank

Auf der Einzel- und der Sammelplatte können Magnetventile Typ EAV Baureihe 300 montiert werden. Einzelplatte aus Ms 58, Mehrfach-Platte aus Alulegierung.


Bei der Sammelplatte ist jedoch Ausrüstung nur mit Magnet-Spule Typ E22 möglich. In der Regel ist die zulässige höchste Mediumstemperatur dabei wie folgt begrenzt:

 Magnet-Spule E22-...L. 90 °C  
 Magnet-Spule E22-...M. und E22-...H. 60 °C

Ausführung	G	Typ	Bestellnummer	Preis
Einzelplatte	M 5	ZAV-310-M05U	500269	a. A.
Sammelplatte 2-fach	Druckeingang „P“: G 1/8 Ausgang „A“: M5	ZAV-310/02-M05A	500302	a. A.
Sammelplatte 3-fach	Druckeingang „P“: G 1/8 Ausgang „A“: M5	ZAV-310/03-M05A	500303	a. A.
Sammelplatte 4-fach	Druckeingang „P“: G 1/8 Ausgang „A“: M5	ZAV-310/04-M05A	500304	a. A.
Sammelplatte 5-fach	Druckeingang „P“: G 1/8 Ausgang „A“: M5	ZAV-310/05-M05A	500305	a. A.
Sammelplatte 6-fach	Druckeingang „P“: G 1/8 Ausgang „A“: M5	ZAV-310/06-M05A	500306	a. A.

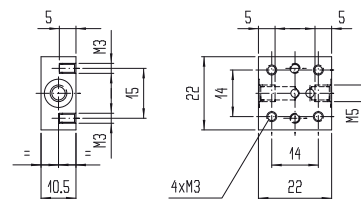**Abbildung**


Einzelplatte

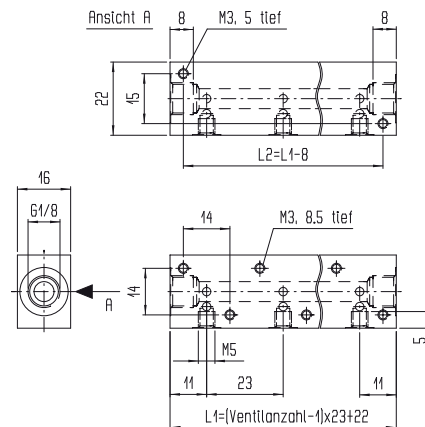

Sammelplatte